




POSITIONNER LA FRANGE AU SOL ET ADAPTER LE M.SYSTEM DESSUS




REGLER LE MANCHE TELESCOPIQUE A HAUTEUR DE VOTRE BOUCHE

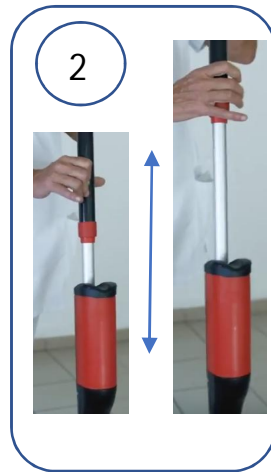

INSERER LE COUSSIN DETERGENT DANS LA CHAMBRE DE PERFORATION



EFFECTUER UNE PRESSION SUR LE CAPOT AFIN DE PERFORER LA POCHE

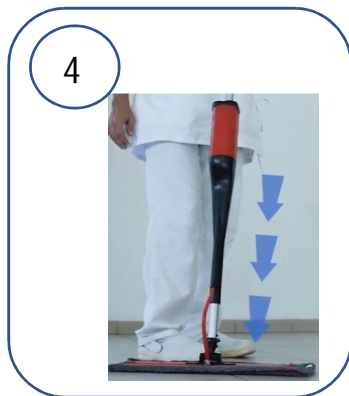

LA SOLUTION ARRIVE DANS LA CAISSETTE DE REPARTION



LA FRANGE S'IMPREGNE DE LA SOLUTION PRETE A L'EMPLOI



APPLIQUER LA METHODE DE LAVAGE EN HUIT DES LA PERFORATION DE LA POCHE