


# Lessive tous travaux

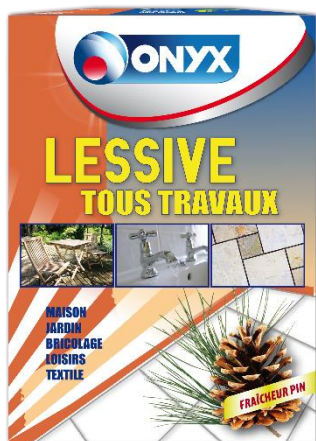

## Propriétés :

La Lessive tous travaux ONYX est idéale pour réaliser tous les travaux de nettoyage et de dégraissage, même les plus difficiles, dans la maison. Elle vous donnera entière satisfaction autant en termes d'efficacité que de fraîcheur grâce à son parfum à base d'huiles essentielles de résine de pin.

Sans phosphate.

Economique car très concentré.

## Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect ..... : poudre
- Couleur ..... : blanche
- Odeur ..... : résine de pin
- pH (20°C) ..... : env. 10 à 1% dans l'eau
- Densité ..... : 2,53
- Solubilité dans l'eau ..... : 212,5 g/L à 20°C

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
I03051214	3183943003431	14X1,250kg	40 cartons

## Mode d'emploi :

En fonction de l'application, préparer la dilution correspondante. Appliquer à la brosse ou à l'éponge, puis rincer.

### **Pour la maison :**

- Nettoyage des sols PVC, carrelés, parquets bruts : 15 g/L
- Nettoyage des portes, plinthes, encadrements : 10 g/L
- Nettoyage des accessoires, robinetterie, évier en émail, résine : 5 g/L
- Nettoyage des cuisinières, filtres à graisse, poubelles : 10 g/L

### **Pour le jardin :**

- Nettoyage du mobilier en bois exotique : 35 g/L
- Nettoyage du mobilier PVC : 10 g/L
- Nettoyage du mobilier en fer : 10 g/L
- Nettoyage des pots en terre : 35 g/L

### **Pour le bricolage :**

- Nettoyage des sols de garage : 50 à 70 g/L
- Nettoyage des outils de jardin : 20 g/L
- Lessivage d'entretien des murs peints : 5 g/L
- Lessivage des murs avant peinture : 50 g/L

### **Pour les loisirs :**

- Nettoyage du matériel de camping, de pêche, caravanes : 10 à 15 g/L
- Nettoyage des bassins et piscines en plastique : 30 g/L
- Nettoyage des aquariums : 10 g/L
- Nettoyage des cages pour animaux : 5 g/L

### **Pour les textiles :**

- Nettoyage des bleus de travail : 15 g/L
- Nettoyage des fibres synthétiques : 5 g/L
- Nettoyage des tapis : 5 g/L
- Nettoyage des toiles de stores, parasols : 35 g/L

## Fiche Technique produit

Lors de la réalisation de vos travaux, veiller à toujours protéger les endroits non désirés.

Conserver à l'abri de l'humidité.

Les dosages ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Ne pas mettre en contact avec l'aluminium. Eviter d'utiliser sur les bois tels que chêne, châtaignier, etc. ou tout autre support fragile tels que les marqueteries, ornements, etc.

**FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT.**

### Précautions d'emploi / Informations réglementaires :


Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site [www.ardeagroupe.com](http://www.ardeagroupe.com)

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

 **Important:** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.